




HORUS

SMART CONTROL

Casas Inteligentes

Detector de Humo

Manual de instalación y configuración

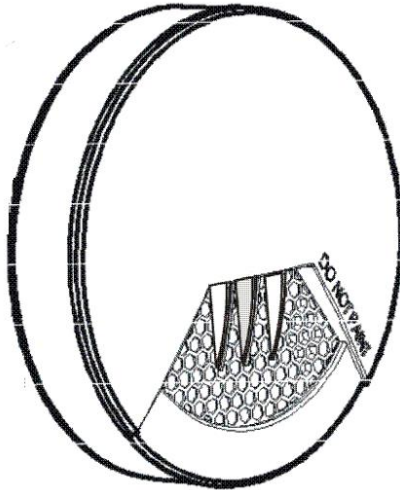


Introducción

El Sensor de humo de VISION es un dispositivo inalámbrico interoperable, habilitado por medio de comunicación Z-Wave, el cual te reportará por medio de mensajes en tu dispositivo móvil o correo electrónico cuando este detecte humo en tu hogar. Al reportar dicha emergencia, el sensor ZS6101US-5 sonará para alertar a las personas que se encuentren allí.

Configurando el controlador es posible que este funcione como activador de demás dispositivos Z-Wave.

Descripción del producto

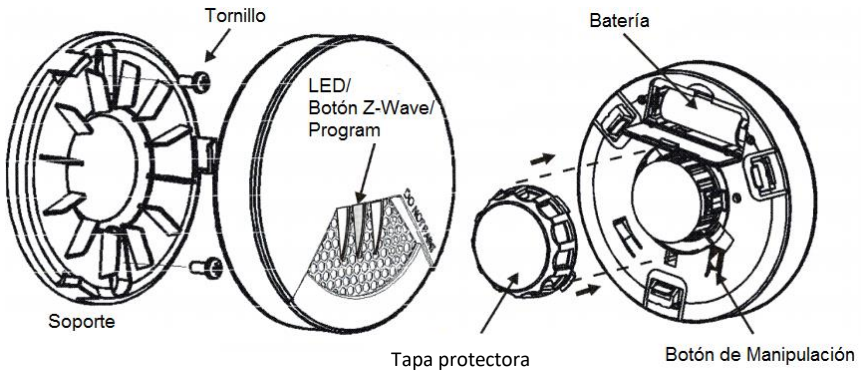

Especificaciones técnicas

Modelo No.	ZS6101US-5
Alimentación	CR123A batería de litio
Frecuencia Z-Wave	908.42 MHz (US)
Distancia de alcance Z-Wave	Hasta 30 metros en línea de vista sin obstáculos
Nivel de alarma	85Db/3m
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 50°C
Dimensiones	120mm (diámetro) x 5.3 5.3mm (grosor)
Sensibilidad	UL217 y EN14604

Instalación

Para la instalación de tu detector de humo solo tienes que seguir los pasos a continuación:

Pasos

1. Retire el soporte del detector girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Identifica el lugar donde vas a instalar el detector. Retira el ancla de plástico, y luego asegúrala mediante los tornillos proveídos.
3. Abre la tapa de la batería para insertarla, y fija el detector con el soporte, girándolo en el sentido de las agujas del reloj una vez lo hayas energizado.

Vinculación del detector de humo a tu sistema

1. Ingresa a la interfaz de usuario. Si no la conoces, ingresa al siguiente link www.horus-sc.com y haz clic en **“Acceso Remoto”**. Digita tu usuario y contraseña, y haz clic en **“Iniciar Sesión”**. A continuación, aparecerá listado tu controlador, solo haz clic en **“Conectar”**.
2. Haz clic en **“Dispositivos”**, ubicado en la parte izquierda del tablero de opciones de la interfaz web.



3. Haz clic en la opción **“Agregar dispositivo,”** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



4. A continuación, aparecerá el asistente de configuración con la lista de dispositivos integrados al controlador. En la barra de búsqueda digita **“ZS6101”**, que corresponde al número de referencia del detector de humo.

Paso 1: Seleccionar dispositivo

Z56101

Resultados para 'Z56101'

1 - 2 of 2



Vision Detector de humo

Z56101



Vision

Z56101-5



5. A continuación, el asistente mostrará los pasos para la vinculación, síguelos cuidadosamente para que el proceso sea exitoso.

Si alguno de estos pasos ya fue realizado, haz clic en **“Siguiente”** para continuar con el proceso.

Paso 2: Agregar dispositivo

1 2

Detector de humo

Desenrosque el soporte de montaje. Abra Compartimiento de la batería e inserte la batería como se muestra.



Salir

Siguiente

6. En este paso vas a verificar si el controlador se encuentra en modo inclusión o exclusión; para verificarlo, revisa en la parte superior de la pantalla el mensaje que aparece en gris cuando vas a agregar o remover un dispositivo.

Tabla de encabezado de notificaciones de modos (Inclusión/Exclusión)

	Inclusión	Exclusión
Mensaje	regar/Quitar: Agregando dispositivo ahora	regar/Quitar: Remover dispositivo ahora

7. Ya verificado que el controlador tenga el mensaje de **inclusión** (paso 6), procede a agregar el detector de humo presionando el botón **“Z-Wave”** una vez; seguido te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73

De no haberse agregado el dispositivo, sigue los pasos a continuación con el fin de eliminar alguna posible configuración.

Modo exclusión del controlador

7.1. Coloca el controlador en modo **exclusión**, para ello, haz clic en **“Reintentar”**.

Agregar/Quitar : Agregando dispositivos ahora

18°C
 Mie 2:41:16 PM

Paso 1: Seleccionar dispositivo

Paso 2: Agregar dispositivo

1 2

Cierra el compartimiento de las baterías y arma el detector de humo con su soporte de montaje alineando las lengüetas del soporte. El dispositivo se agregará automáticamente con tu controlador Horus.

Si el dispositivo no es detectado en los próximos 60 segundos haz clic en el botón "Reintentar" para tratar de restaurarlo, sigue las instrucciones para restaurar el dispositivo y finalmente repite los pasos del asistente de instalación.

0:40

Salir Reintentar

7.2. Verifica que el controlador esté en modo **exclusión**. Para verificarlo, revisa el mensaje en la parte superior de la pantalla **“Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora”** (ver tabla de encabezado).

7.3. Presiona el botón **“Z-Wave”** una vez; luego te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador indicando que este ya fue removido.

Mensaje de dispositivo removido

Agregar/Quitar : Nodo eliminado!

7.4. Una vez haya sido eliminado, tu controlador te permitirá agregar nuevamente el dispositivo presionando el botón **“Z-Wave”**; seguido te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73

8. Una vez haya sido agregado correctamente, la plataforma te pedirá que asignes el nombre y la habitación. Para terminar, haz clic en **“Finalizar”**.

Nombre su dispositivo

*Nombre

Añadir a Favoritos

Haz clic en el icono de estrella a la derecha para agregar este dispositivo a tus favoritos en el Panel de Control. Puedes quitar el dispositivo de tus favoritos haciendo clic en este icono nuevamente en la sección Dispositivos.



Seleccionar habitación

*Habitación

Por favor, elige una habitación ▼

*Obligatorio. Debes asignar un nombre al dispositivo. El nombre debe tener al menos 2 caracteres y 20 caracteres como máximo. La longitud del nombre de la habitación es de máximo 30 caracteres.

Finalizar

Agregar otro dispositivo

Tu dispositivo ha sido agregado y podrás visualizarlo en la interfaz de tu controlador. Una vez este tu dispositivo en la interfaz, presiona el **“botón de manipulación”** y enseguida visualizarás el nivel de batería.



Detector de Humo



100%



ARMADO



HORUS
SMART CONTROL

Casas Inteligentes

Si tienes preguntas o requieres asesoría técnica sobre el producto, ponemos a tu disposición los siguientes medios:



LLÁMANOS

Línea fija: +57 5 3869724
Celular: +57 3107245111

Línea Nacional Colombia: 018000180364



ESCRÍBENOS

+57 3107245111



ESCRÍBENOS AL MAIL

soporte@horus-sc.com